

NORDPEIS FARGO

TEKNISK INFORMASJON:

Mål (H/B/D mm): 1480 / 1145 / 600

Innsats: Q-34AL høyre/venstre

Valg på ramme/dør: Exclusive sort

Mulighet for friskluft: Ja

Vedlengde (cm): 50

Effekt (kW): 4-9

Nominell effekt (kW): 7

Oppvarmingsareal (m²): 60-135

Tilkobling: Topp, bak og side

Røykrør Ø (mm): 150

Vekt (kg): marmor 348, vokset betong 340

Integrert brannmur

Tilbehør

Eikepanel.

Gulvplate i hvit marmor eller vokset betong.

Monteringssett for frisklufttilførsel.

Veggjennomføring for friskluftsett.






Marmor detaljerer og eikepanel




Vokset betong detaljerer

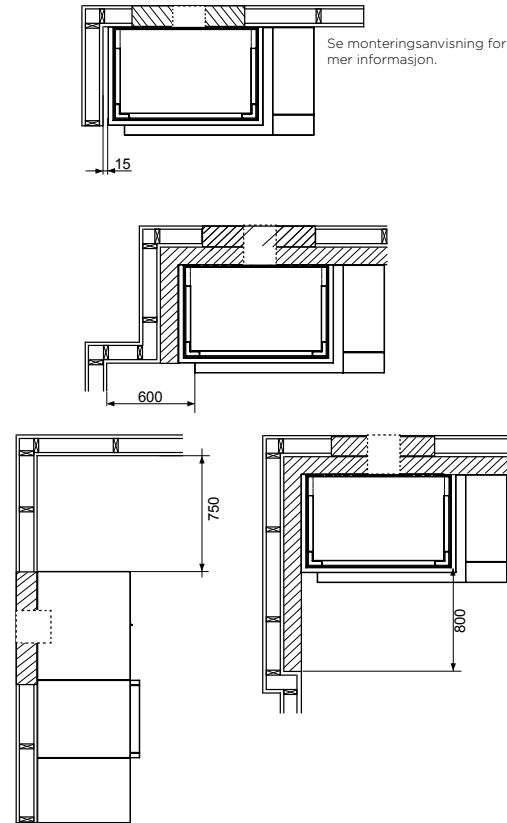SIKKERHETSAVSTAND:



 = Brannmur
 = Brennbart materiale

MÅL:

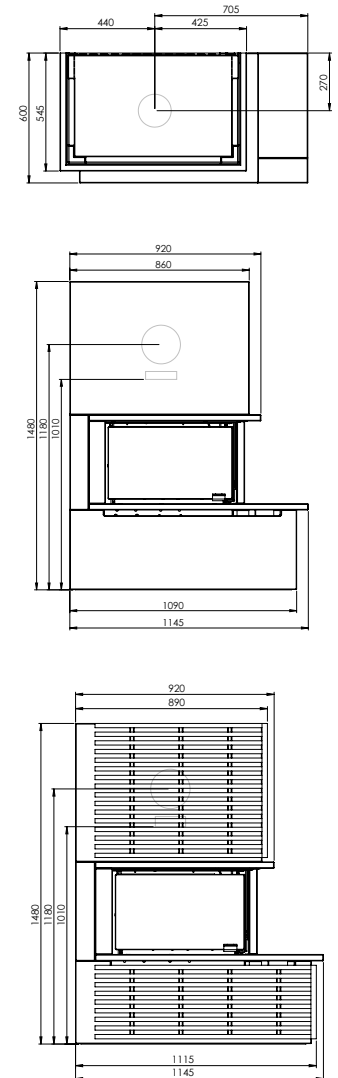

Symbol forklaring side 8.

Gå inn på nordpeis.no for å se flere **inspirasjonsbilder** av produktene.
For den seneste oppdaterte informasjonen se, produktets monteringsanvisning på nordpeis.no.